



KLEVER HOSPITALITY IR CONTROLLER

KH-IC-V01



La nueva generación en uso eficiente de energía y confort

El Klever Hospitality IR Control es un dispositivo inteligente, versátil y preciso que permite el control total de cualquier sistema basado en infrarrojos, como minisplits, televisores u otros aparatos. Cuenta con un diseño pequeño y discreto que se instala fácilmente en cualquier superficie

Características

- Ajuste de +150° en el rango de visión
- Tecnología IR
- Control automatizado de encendido / apagado y temperatura
- Compatibilidad con dispositivos de infrarrojos: acondicionadores de aire, televisión, decodificador, sistema estéreo, videograbadora, reproductor de DVD / Blu-ray, cine en casa

Especificaciones Técnicas

Nombre del Producto	Klever IR Control
Entrada	DC 7 a 15, 1A
Consumo de Energía	<0.5W
Frecuencia Infrarroja	20-60 KHz
Distancia Infrarroja	<5m Horizontal < 10m Vertical
Longitud de Onda Central	940 nm
Intensidad de radio	50 mW / sr
Temperatura Operativa	0°C a 45°C
Ángulo de Visión	50°
Frecuencia Operativa	915 MHz RF
Material del Armazón	ABS
Humedad	0% a 90%, sin condensación. Sólo para uso en interiores



Colores Disponibles




Negro



Blanco

Comunicación del Sistema



La comunicación del Klever Hospitality IR Control con el Klever Hospitality Hub u otro dispositivo Kleverness se da por medio de radiofrecuencia en un rango de hasta 40m de distancia

Compatible con



Dimensiones

Dimensiones del Transmisor de Montaje Superficial en el Techo:



Dimensiones del Transmisor de Montaje en el Sujetador para Superficie y Tornillo:



Dimensiones de los Accesorios de Montaje Superficial:



Accesorio de Montaje en el Sujetador para Superficie y Tornillo:





KLEVER HOSPITALITY IR CONTROLLER


KH-IC-V01



¿Qué contiene la caja?



Klever Hospitality
IR Control



Soporte para
Plafón



2 Tornillos
Pequeños para el
Soporte para Plafón




Sujetador
para
Superficie



1 Tornillo
para Sujetador
para Superficie




1 Taquete



Adaptador de Corriente
Entrada 127 V
Salida 12V, 1 A


Instalación con Sujetador para Superficie

1. Haz una perforación en el lugar donde quieras colocar tu Klever Hospitality IR Control
2. Fija el sujetador para superficie al techo o pared, utilizando el taquete y tornillo
3. Coloca la esfera del sensor dentro del soporte para superficie y asegúrate de conectar el adaptador de corriente
4. Finalmente ajusta la orientación del sensor

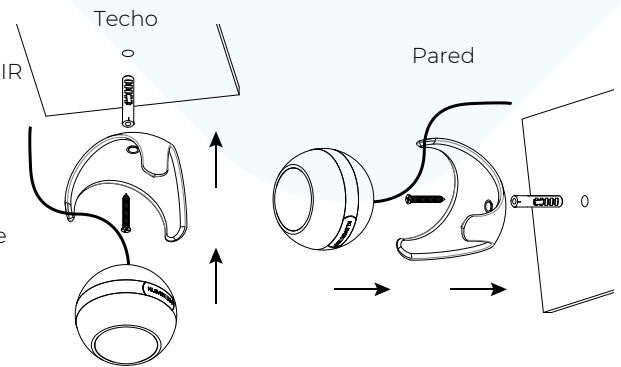

Instalación para Plafón

1. Coloca la esfera del Klever Hospitality IR Control en el soporte para plafón por la parte superior
2. Ajusta la posición del lente de acuerdo a las necesidades de cobertura
3. Cubre sensor, asegurándote que coincidan las muescas de la tapa con las de la base
4. Utiliza los dos tornillos pequeños para fijar la posición del sensor dentro del soporte para plafón y conecta el adaptador de corriente
5. Introduce el sensor con el soporte a un orificio que deberás realizar en el plafón (este debe ser de 65mm de diámetro), asegurándote que los resortes metálicos queden ocultos sobre el plafón fijando así la posición del dispositivo

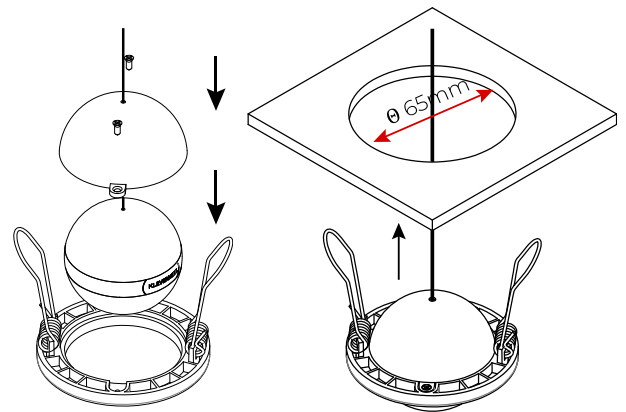

Certificación – Aprobación Reguladoras

- FCC (Federal Communications Commission): Satisface los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las normativas de la FCC
- Certificado NOM



* SE REQUIERE UN KLEVER HOSPITALITY HUB POR HABITACIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

Habilita las funciones inteligentes del Klever Hospitality IR Control permitiéndote controlar y monitorear desde el Kleverness Dashboard