



KLEVER HOSPITALITY OCCUPANCY SENSOR

KH-OS-V01



La nueva generación en uso eficiente de energía y confort

El Klever Hospitality Occupancy Sensor es un dispositivo inteligente preciso y versátil que permite detectar la ocupación en cualquier habitación de hotel. Se instala fácilmente y no requiere ningún tipo de cableado o instalación especial

Características

- Detección de movimiento de hasta 5 metros
- 180° de ajuste al sensor en el techo
- Lente con 360° de visión para cubrir todas las áreas
- Tecnología PIR
- Batería de larga duración, hasta 2 años
- Diseño moderno y elegante
- Interacción y detección inteligente en tiempo real

Especificaciones Técnicas

Frecuencia de Conectividad: 915MHz / 868MHz

Entorno de Operación: 0° a 40°C

Fuente de Poder: Batería CR123

Humedad: 0% a 90%, sin condensación

Material del Armazón: ABS

Sólo para uso interior

Dimensiones

Dimensiones del Transmisor de Montaje Superficial en el Techo:




Dimensiones del Transmisor de Montaje en el Sujetador para Superficie y Tornillo:



Dimensiones de los Accesorios de Montaje Superficial:

ø 66.00mm



Accesorio de Montaje en el Sujetador para Superficie y Tornillo:

ø 45.00mm



Colores Disponibles




Negro



Blanco

Comunicación del Sistema



La comunicación del Klever Hospitality Occupancy Sensor con el Klever Hospitality Hub u otro dispositivo Kleverness se da por medio de radiofrecuencia en un rango de hasta 40m de distancia

Compatible con





KLEVER HOSPITALITY OCCUPANCY SENSOR


KH-OS-V01



¿Qué contiene la caja?



Klever Hospitality Occupancy Sensor



Soporte para Plafón



2 Tornillos Pequeños para el Soporte para Plafón



Sujetador para Superficie




1 Tornillo para Sujetador para Superficie



1 Taquete


Instalación con Sujetador para Superficie

1. Haz una perforación en el lugar donde quieras colocar tu Klever Hospitality Occupancy Sensor
2. Fija el sujetador para superficie al techo o pared, utilizando el taquete y tornillo
3. Coloca la esfera del sensor dentro del soporte para superficie
4. Finalmente ajusta la orientación del sensor

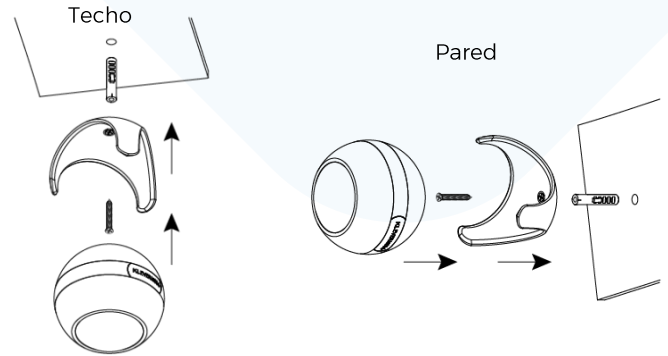

Instalación para Plafón

1. Coloca la esfera del Klever Hospitality Occupancy Sensor en el soporte para plafón por la parte superior
2. Ajusta la posición del lente de acuerdo a las necesidades de cobertura
3. Cubre sensor, asegurándote que coincidan las muescas de la tapa con las de la base
4. Utiliza los dos tornillos pequeños para fijar la posición del sensor dentro del soporte para plafón
5. Introduce el sensor con el soporte a un orificio que deberás realizar en el plafón (este debe ser de 65mm de diámetro), asegurándote que los resortes metálicos queden ocultos sobre el plafón fijando así la posición del dispositivo

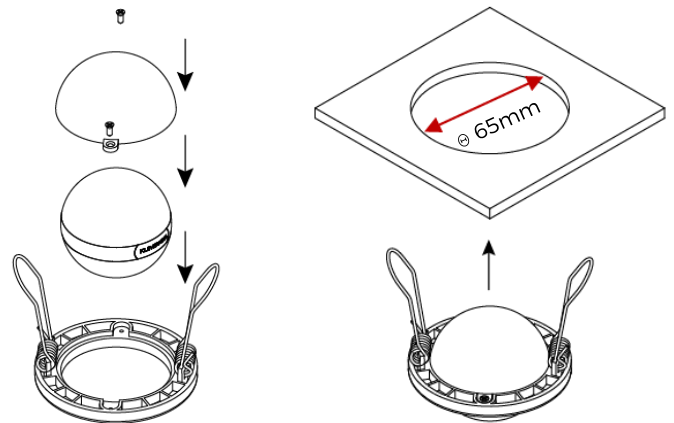

Certificación - Aprobación Regulatorias

- FCC (Federal Communications Commission): Satisface los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las normativas de la FCC
- Certificado NOM



* SE REQUIERE UN KLEVER HOSPITALITY HUB POR HABITACIÓN (SE VENDE POR SEPARADO)

Habilita las funciones inteligentes del Klever Hospitality Occupancy Sensor permitiéndote controlar y monitorear desde el Kleverness Dashboard