

SWITCH

KH-SW-G-V2.2



Colores disponibles



Blanco



Negro

Compatible con⁴



alexa for hospitality

Con el Kliver Hospitality Switch podrás crear escenas de iluminación y ambientes completamente nuevos en tus habitaciones, usando la misma infraestructura eléctrica y luminarias, brindando la mejor experiencia y comodidad a los huéspedes sin costos adicionales.

Características

- Controla hasta tres vías de iluminación independientes
- No requiere cable neutro para su funcionamiento (se instala un adaptador de foco en el circuito cableado a la primer vía)
- Crea escenas, controles de escalera y apaga zonas completas de manera inalámbrica (sin cableado adicional) con un solo botón ¹
- Estatus de los circuitos controlados en tiempo real, a través del Kliver Dashboard*
- Diseño moderno y elegante
- La placa frontal se puede personalizar con la marca del hotel, serigrafía especial e incluso iconografía (cotizada por separado)
- Funciona con cualquier tipo de foco

Especificaciones Técnicas

Voltaje de Entrada	100-240V ~50/60Hz
Carga Min. y Máx. Incandescente	5-300W por carga
Carga Min. y Máx. LED	5-150W por carga
Carga Min. y Máx. CFL	5-150W por carga

Capacidad Máx.	900W (300W por carga) ²
Temp. de Operación	0° a 40°C
Conectividad	RF 915MHz
Humedad	0% a 90% de humedad, sin condensación. Solo para uso interior.

¹ - Requiere estar ligado a un Kliver Hospitality Hub (vendido por separado)


² - No se recomienda utilizar para controlar motores

³ - Se adapta a las placas GFI Rocker estándar


⁴ - La integración con Amazon Alexa Hospitality tiene costos adicionales

*- El Hub requiere estar conectado a internet

Dimensiones

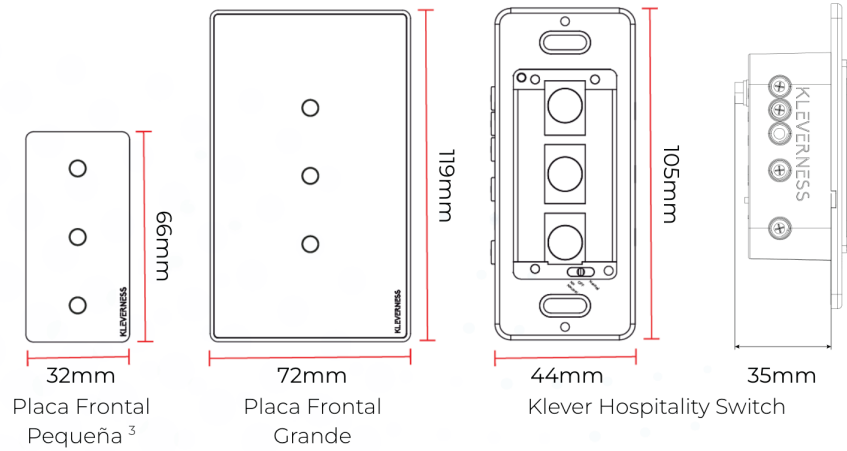


Cableado e Instalación

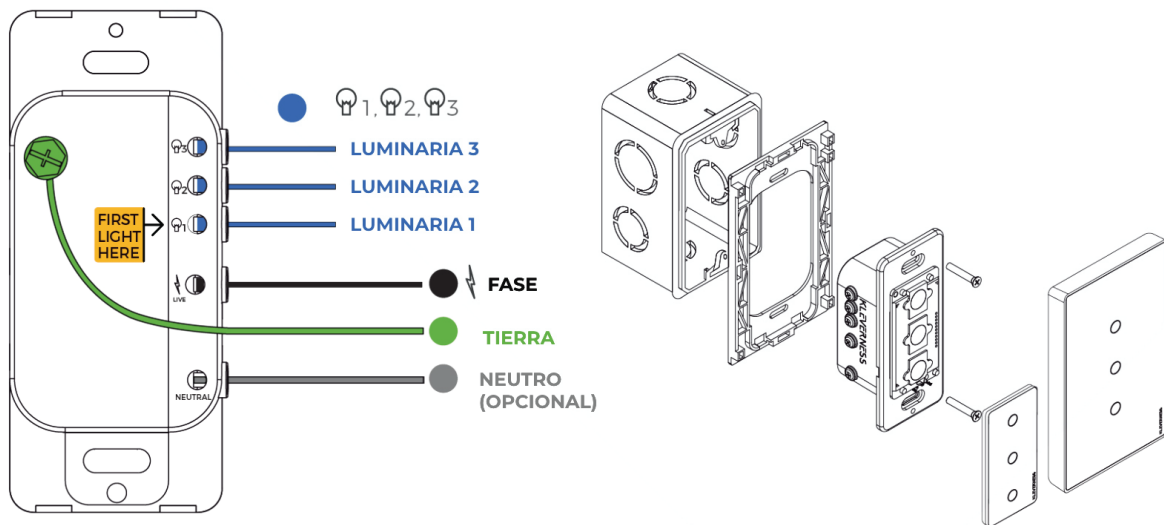


Detección de cargas


El Klever Hospitality Switch detecta cuántas cargas fueron conectadas y automáticamente muestra los botones disponibles a través de focos LED, visibles en la placa frontal.

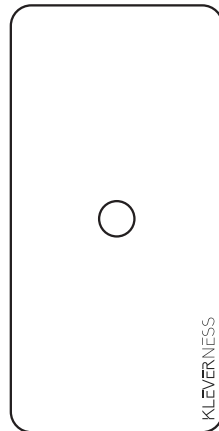

1 carga

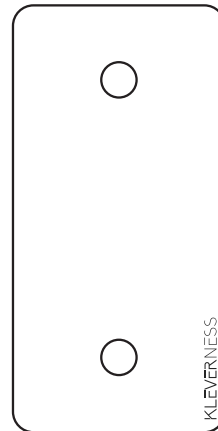

2 cargas

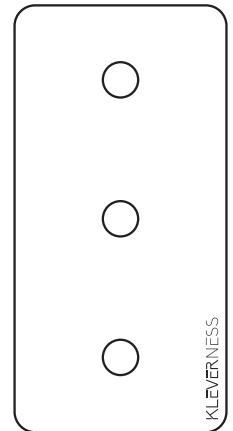

3 cargas

Comunicación

La comunicación del **Switch** con el Klever Hospitality **Hub** u **otro dispositivo Kleverness** se da por medio de radiofrecuencia en un rango de **hasta 30m de distancia**.

Certificaciones

- Certificado cULus
- Certificado NOM
- FCC (Federal Communications Commission): Satisface los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Sección 15 de las normativas de la FCC
- IC (Industry Canada) Aprobado



E503675

HOME AUTOMATION EQUIPMENT